


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 100.

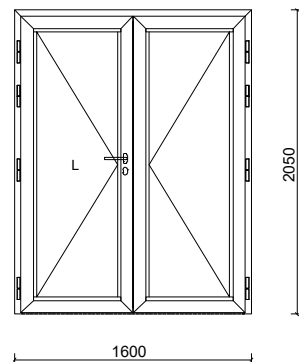

Poz 100.

Vrata u protupožarnoj izvedbi T-60.

Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminija.

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Krila vrata su od čeličnog lima i protupožarnom izolacijskom oblogom.

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.

Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najbližnja krilima na postojećim sobnim vratima
zidarski otvor 160/205 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 101.

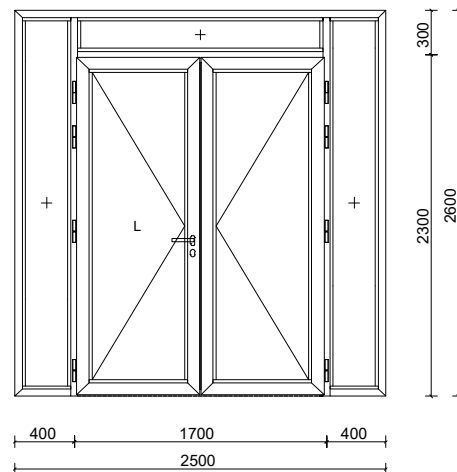

Poz 101.

Vrata u protupožarnoj izvedbi T-30.

Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminijske sa dosvjetlom i nadsvjetlom

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

U zoni iznad spuštenog stropa napraviti dio pregrade samo od panela u okviru, istih protupožarnih karakteristika kao i ostatak šeme.

Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.

Završna obrada aluminijske je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.

zidarski otvor 250/290+30 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 101a.

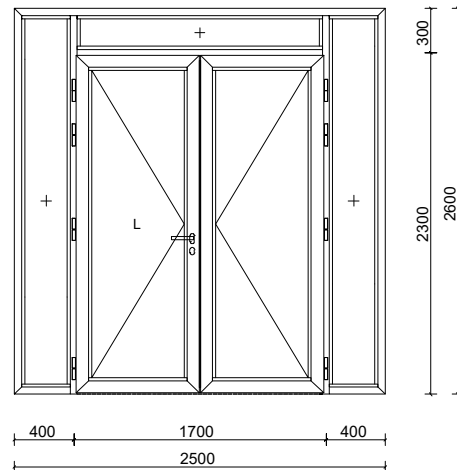

Poz 101a.

Vrata u protupožarnoj izvedbi T-60.

Dobava i montaža unutrašnjih dvokrilnih zaokretnih ostakljenih vrata od aluminijske sa dosvjetlom i nadsvjetlom

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila
Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

U zoni iznad spuštenog stropa napraviti dio pregrade samo od panela u okviru, istih protupožarnih karakteristika kao i ostatak šeme.

Vrata se mogu držati i u zatvorenom položaju, ali će biti bez brave samo sa kvakom.

Završna obrada aluminijske je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.

zidarski otvor 250/290+30 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 102.

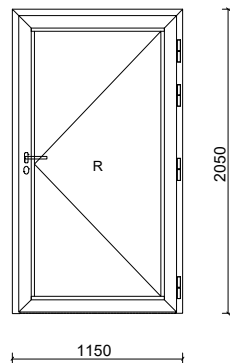

Poz 102.

Untarnja vrata

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Bez ostakljenja

Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najbližnja krilima na postojećim sobnim vratima

Opremljeno bravom i kvakom

zidarski otvor 115/205cm

izvedba T30

izvedba T60

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 102'.

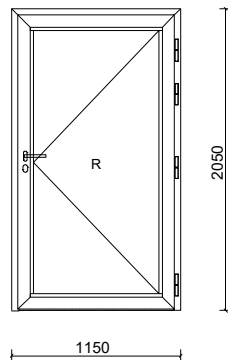

Poz 102'.

Untarnja vrata

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom

oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu

vatrootpornost

Staklo u gornjoj polovici

Završna obrada aluminijske je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru

projektanta.

Opremljeno panik bravom

zidarski otvor 115/205cm

izvedba T30

izvedba T60

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 103.

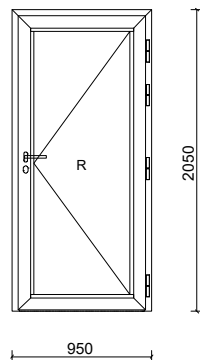

Poz 103.

Untarnja vrata, shema izvedena u izvedbi T60

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Bez ostakljenja

Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najbližnja krilima na postojećim sobnim vratima

Opremljeno bravom i kvakom

zidarski otvor 95/205cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 104.

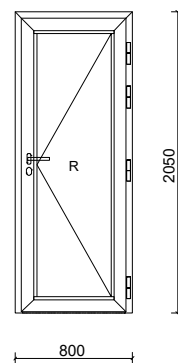

Poz 104.

Untarnja vrata, shema izvedena u izvedbi T60

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Bez ostakljenja

Završna obrada aluminijske plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najbližnja krilima na postojećim sobnim vratima

Opremljeno bravom i kvakom

zidarski otvor 80/205cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 105.



Poz 105.

Ostakljeni otvor, shema izvedena u izvedbi T60

Fiksna ostakljena shema

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom

oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu
vatrootpornost

Završna obrada aluminijske je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru
projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80

zidarski otvor 100/210 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje
ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i
funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 105a.



Poz 105a.

Dvodijelni prozor, shema izvedena u izvedbi T60

Donji dio prozora u visini od cca 160cm je fiksno, gornji dio na ventus

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

Završna obrada aluminijske plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.

Stijena je ostakljena staklom $U_f=2,60 \text{ W/m}^2\text{K}$, $U_g=1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$, $F_f=0,70$,
gokom.=0,80

zidarski otvor 100/210 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 106.

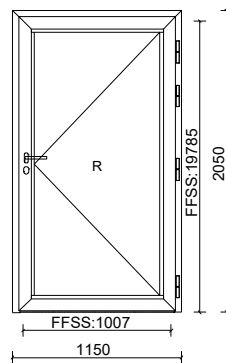

Poz 106.

Protudimna unutarnja vrata

Unutarnja vrata sa svojstvom dimonepropusnosti, u aluminjskoj izvedbi bez ostakljenja.

Završna obrada aluminijske plastifikacije po RAL karti, u boji po izboru projektanta, boja najbliža krilima na postojećim sobnim vratima
zidarski otvor 115/205 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 107.



Poz 107.

Unutarnji prozor za prijem prljavog sudja, T60

Prozor na zaokretno otvaranje sa horizontalnom osi.

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom

oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu
vatrootpornost

Završna obrada aluminija je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru
projektanta.

zidarski otvor 100/100 cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 108.

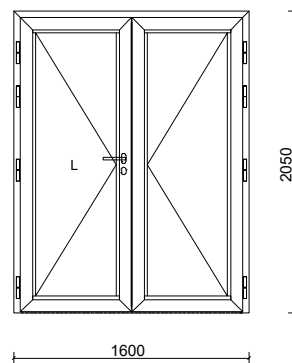

Poz 108.

Untarnja vrata dvokrilna

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

Staklo u gornjoj polovici

Završna obrada aluminijske je plastifikacija po RAL karti, u boji po izboru projektanta.

Opremljeno panik bravom

zidarski otvor 160/205cm

izvedba T60

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA
MOCIRE, ZADAR

POZ 109.

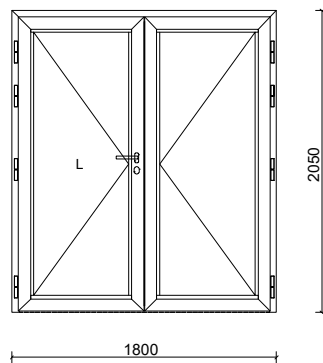

Poz 109.

Untarnja vrata dvokrilna

Osnovna konstrukcija je od čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom od tipskih aluminijskih profila

Protupožarno staklo je višeslojno, karakteristika koje zadovoljavaju traženu vatrootpornost

Staklo u gornjoj polovici

Završna obrada aluminijske plastifikacije po RAL karti, u boji po izboru projektanta.

Opremljeno panik bravom

zidarski otvor 180/205cm

izvedba T60

Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.