


CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 1.

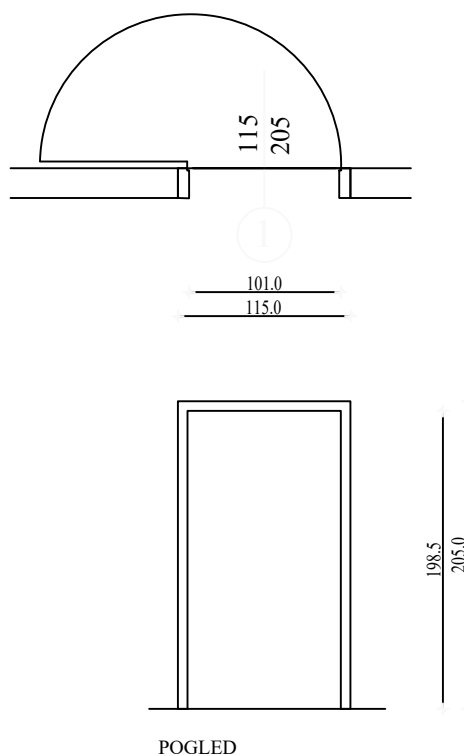

#### Unutarnja puna vrata

Jednokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.

...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 45cm

...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 20cm

...dimenzija građ.otvora 115/205cm, debljina zida 10cm

#### Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 2.

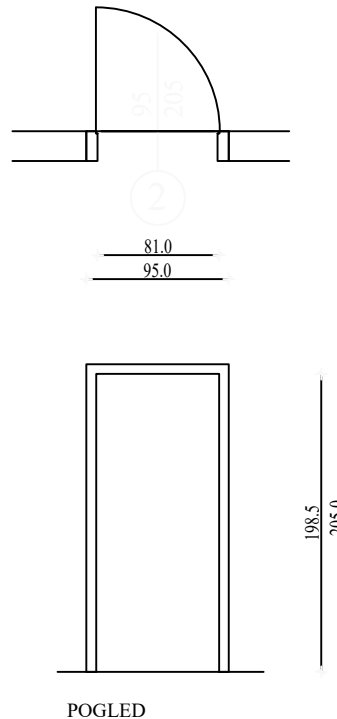

#### Unutarnja puna vrata

Jednokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.

...dimenzija građ.otvora 105/205cm, debljina zida 20cm

...dimenzija građ.otvora 105/205cm, debljina zida 10cm

#### Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 3.

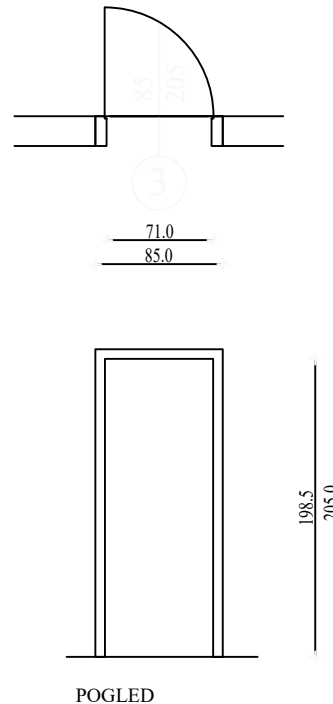

#### Unutarnja puna vrata

Jednokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.

...dimenzija građ.otvora 95/205cm, debljina zida 20cm

...dimenzija građ.otvora 95/205cm, debljina zida 10cm

#### Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 4.

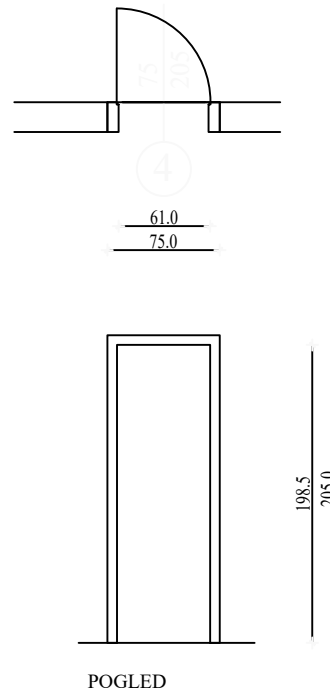

Unutarnja puna vrata

Jednokrilna vrata sa zaokretnim otvaranjem. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijeganja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.  
...dimenzija građ.otvora 85/205cm, debljina zida 10cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 16.

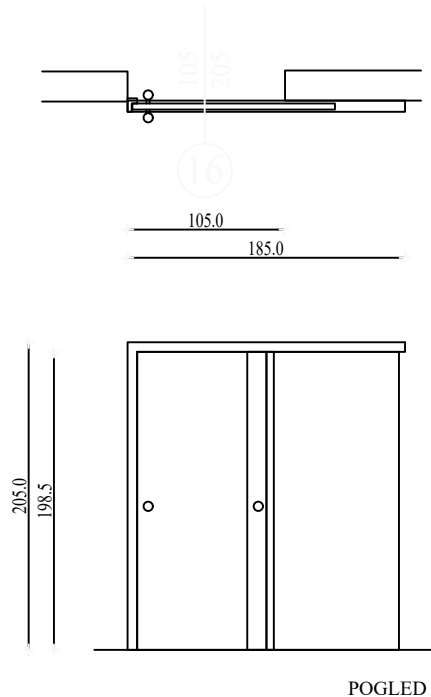

Unutarnja puna vrata

Dvodijelna vrata sa zaokretnim otvaranjem, jedno krilo glavno, drugo pomoćno. Okvir vrata obuhvaća zid cijelom širinom. Opremljeno kvakom i bravom s ključem. Krilo od okvira sa ispunom i oblogom. Okvir od daske tvornički obrađen, sa profiliranim dijelovima koji obuhvaćaju punu debljinu zida. Krilo je sa okvirom vrata spojeno sa minimalno 3 usadne bratvele. Obvezna oprema gumena brtva po cijelom rubu dovratnika na mjestu nalijezanja krila. Vrata tvornički u potpunosti obrađena, furnirana. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja. Stavka uključuje i dobavu i ugradnju gumenog odbojnika pričvršćenog u pod radi sprječavanja udara krila vrata u zid. Tražena zvučna izolacija vrata 35dB.

...dimenzija građ.otvora 120/205cm, debljina zida 20cm

Napomena:


Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.

CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, REHABILITACIJU  
I SMJEŠTAJ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA  
MOCIRE, ZADAR

POZ 17.

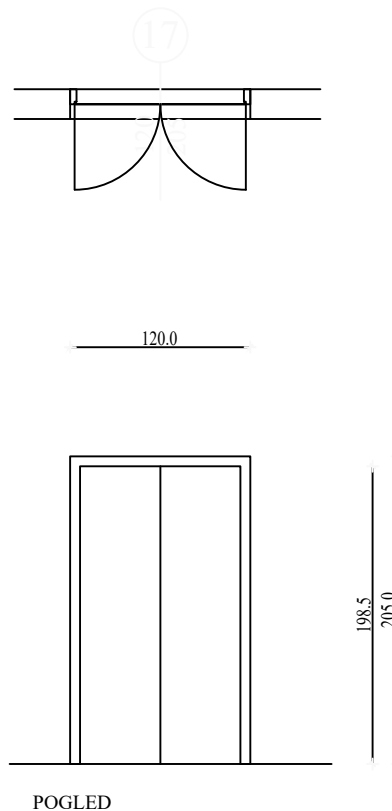

Unutarnja puna vrata

Klizna vrata sa nadžbuknom vodilicom pod drvenom maskom. Krilo iste obrade kao i ostala puna unutarnja vrata. Klizni mehanizam bez mogućnosti zaključavanja. Ugrađen mehanizam koji sa unutarnje strane prostorije omogućava blokiranje otvaranje vrata izvana. Ugrađen usadni aluminijski element za prihvatanje vrata rukom. Ugrađen stoper koji onemogućava ispadanje vrata na suprotnoj strani od zatvorenog položaja. Bez trna i žlijeba u podu, samo ovješeno krilo. Boja, dekor i oprema po izboru projektanta. Suha ugradnja.

...dimenzija građ.otvora 105/205cm

Napomena:

Sve uskladiti s projektantom arh. projekta koji prije izvedbe mora ovjeriti radioničke nacрте i detalje ugradnje.

U jediničnu cijenu uključiti cjelokupan materijal, rad i sve ostalo što je potrebno do pune gotovosti i funkcionalnosti.

Obvezna izmjera na gradilištu.